


PRODUCTFICHE
Rolluikprofiel 75 S
geïsoleerd en voorgelakt geëxtrudeerd aluminiumprofiel



Technische kenmerken


	75 S
profiel dikte	20 mm
profiel hoogte	84 mm
dekbreedte	75 mm
profielen / meter	14
gewicht	10 kg/m ²
maximum afmetingen	breedte: 6,0 m hoogte: 5,0 m oppervlakte: 21 m ²
kleuren	alle RAL kleuren
geleiders	<ul style="list-style-type: none">• URF 95• URF 110
opties	doorkijkvensters of verluchttingsprofiel mogelijk

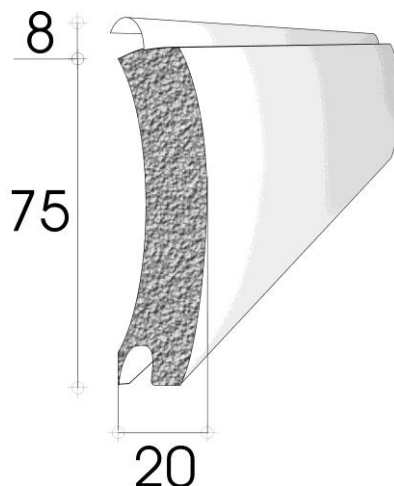

Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op wikkelbuis Ø 125 8K
2000	310
2500	330
3000	350
3500	370
4000	390

Bijhorende geleiders

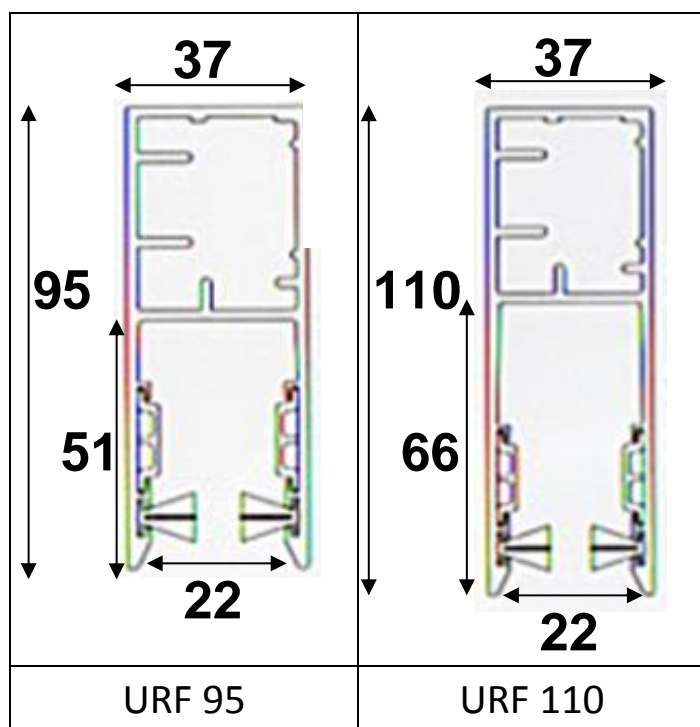



Voorbeelden

