



## PRODUCTFICHE

### Rolluikprofiel AR 41

geïsoleerd en voorgelakt aluminiumprofiel (budgetuitvoering)



#### Technische kenmerken


	AR 41
profiel dikte	8,5 mm
profiel hoogte	46 mm
dekbreedte	41 mm
profielen / meter	24
gewicht	2,5 kg / m <sup>2</sup>
maximum afmetingen	breedte: 2,5 m hoogte: 3,0 m oppervlakte: 6,5 m <sup>2</sup>
onderlijst	dubbelwandige geëxtrudeerde onderlijst met rubber
kleuren	<ul style="list-style-type: none"><li>• wit</li><li>• roomwit</li><li>• grijs</li><li>• natuur</li><li>• zwart</li><li>• beige</li><li>• bruin</li><li>• donkerbruin</li><li>• antracietgrijs</li><li>• ivoor</li></ul>
geleiders	<ul style="list-style-type: none"><li>• HTF geschikt voor kastensysteem</li><li>• HTF40 geschikt voor kastensysteem</li><li>• LHTF geschikt voor kastensysteem</li><li>• BLHTF geschikt voor kastensysteem</li><li>• F U-profiel met neopreenvoering</li><li>• TF U-profiel met neopreenvoering</li></ul>



## Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op wikkelbuis $\varnothing$ 60 – 8 K
1000	140
1300	145
1500	155
1800	165
2000	180
2200	195
2500	200
3000	210

## Bijhorende geleiders

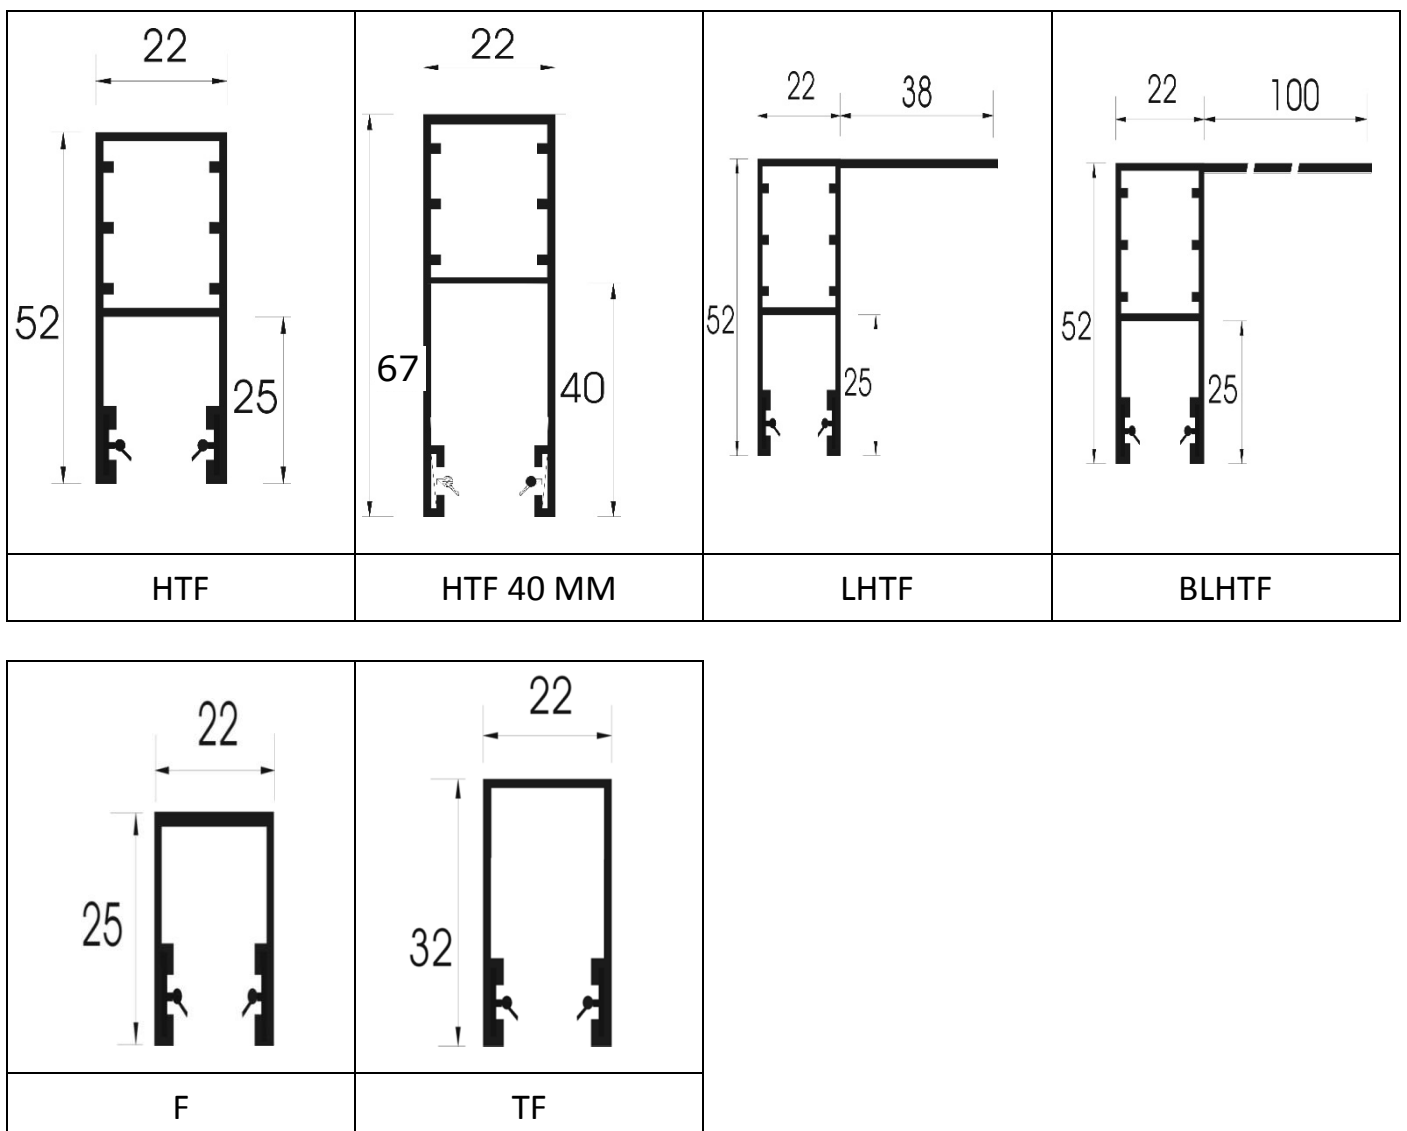



## Voorbeelden

