


PRODUCTFICHE
Rolluikprofiel MINI D-SAFE
 Geïsoleerd en gelakt aluminiumprofiel



Technische kenmerken


	MINI D-SAFE	
profiel dikte	9,5 mm	
profiel hoogte	45 mm	
dekbreedte	37 mm	
profielen / meter	27	
gewicht	8 kg / m ²	
maximum breedte	breedte: 4,0 m hoogte: 3,0 m oppervlakte: 10,5 m ²	
kleuren	<ul style="list-style-type: none"> • wit • bruin • grijs • natuur • lichtbeige • roomwit 	
geleiders	<ul style="list-style-type: none"> • HTF • HTF40 • LHTF • BLHTF • F • TF 	geschikt voor kastensysteem geschikt voor kastensysteem geschikt voor kastensysteem geschikt voor kastensysteem U-profiel met neopreenvoering U-profiel met neopreenvoering

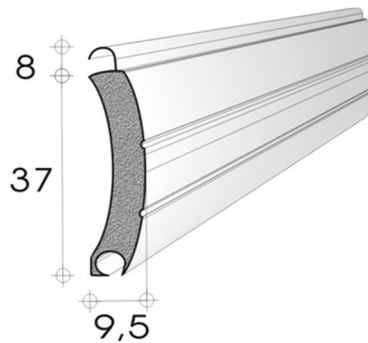

Oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerolde rolluik op as Ø 60 - 8K
1000	140
1300	160
1500	167
1800	180
2000	190
2200	198
2500	210
3000	220

Bijhorende geleiders

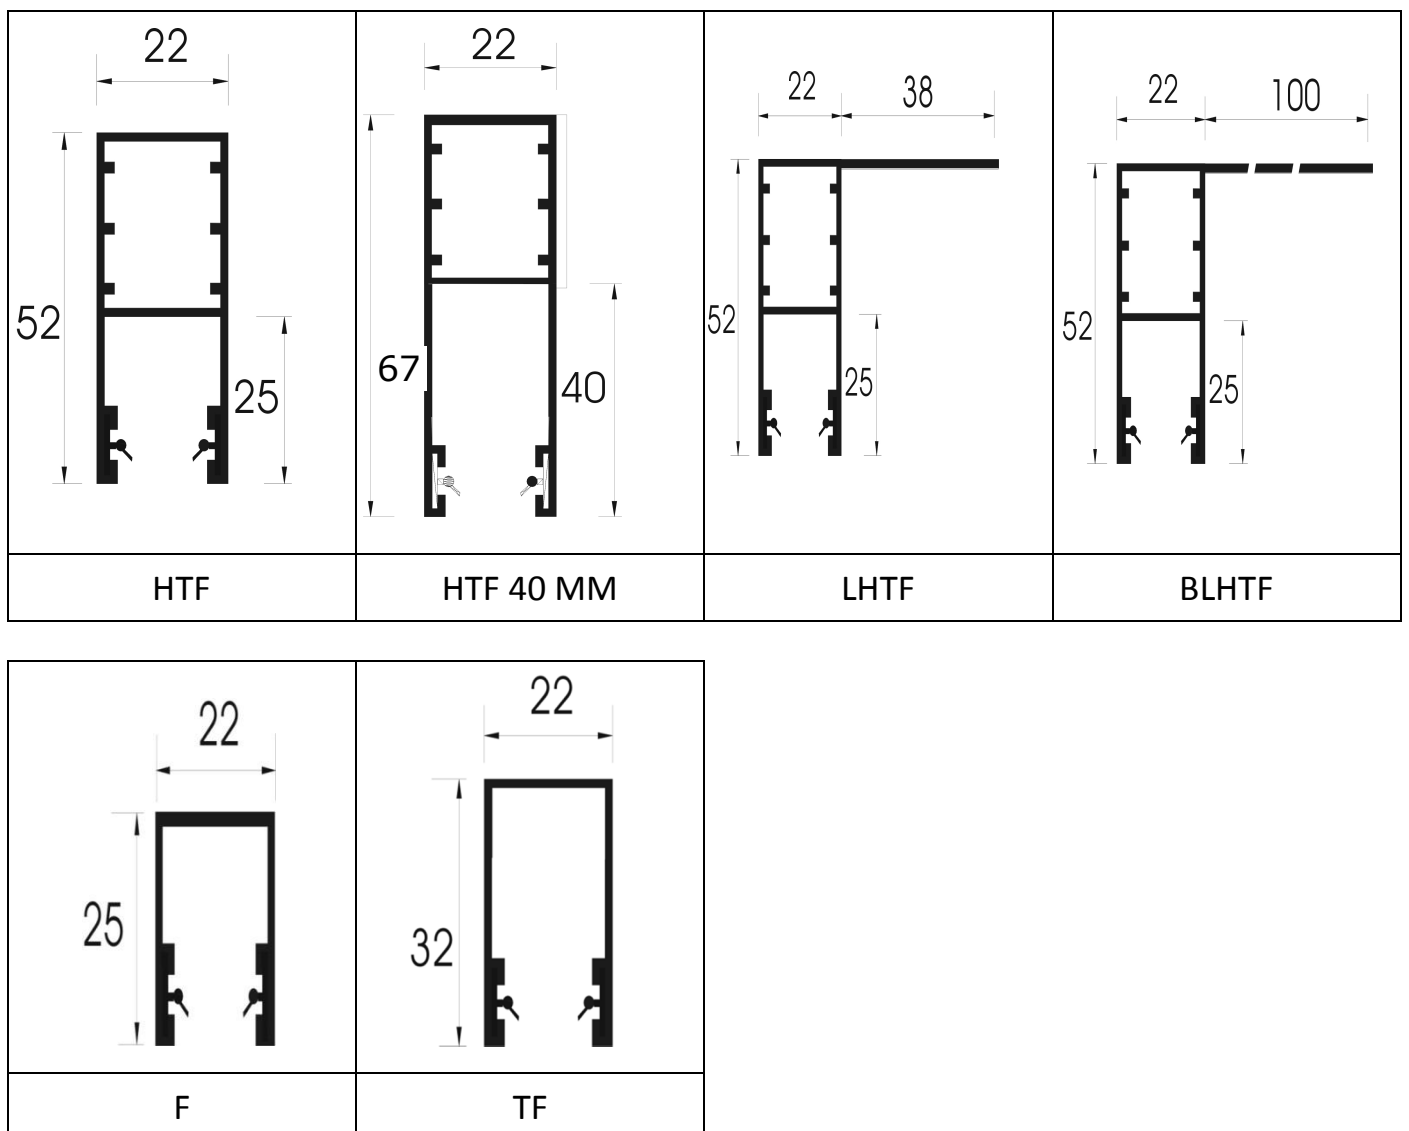



Voorbeelden

