



PRODUCTFICHE

Rolluikprofiel EUROLOOK


Rolluik in volledig lichtdoorlatend polycarbonaat

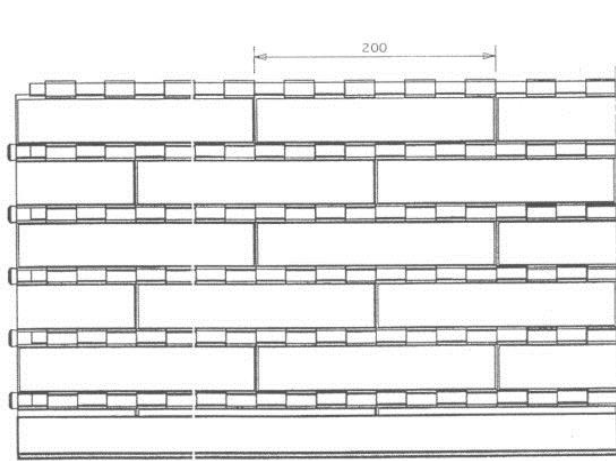

Mini Eurolook

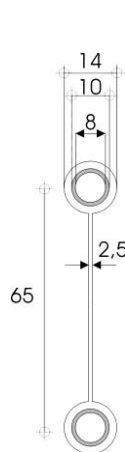

Schalm Mini Eurolook

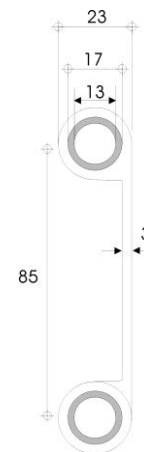

Schalm Grote Eurolook

Technische kenmerken




	Mini Eurolook	Grote Eurolook
schalmdikte	2,5 mm	3,0 mm
schalmhoogte	200 x 79 mm	300 x 108 mm
koppelbuisdikte	10 x 1 mm	17 x 2 mm
bediening	uitsluitend met motor	
eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • 92% lichtdoorlatend • slag- en krasbestendig • brandvertragend 	
kleuren	<ul style="list-style-type: none"> • transparant 	<ul style="list-style-type: none"> • transparant • mat
gewicht per schalm	50 g	150 g
gewicht per m ²	4,5 kg/m ²	7,5 kg/m ²
max afmetingen	1,8 x 2,5 m	7,0 x 4,0 m
onderlijst	plat alu voorzien van aanslag- en verstevigingswinkelhaak	
geleiders	alu type HSTF (85 x 28 mm)	<ul style="list-style-type: none"> • alu type RTFB (103 x 43 mm) • stalen geleider (30 x 50 mm)



Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op trommel of wikkelbuis Ø 130	diameter opgerold rolluik op trommel of wikkelbuis Ø 170
1500	230	290
1750	240	310
2000	250	330
2250	265	340
2500	275	350
2750	/	380
3000	/	395

Bijhorende geleiders

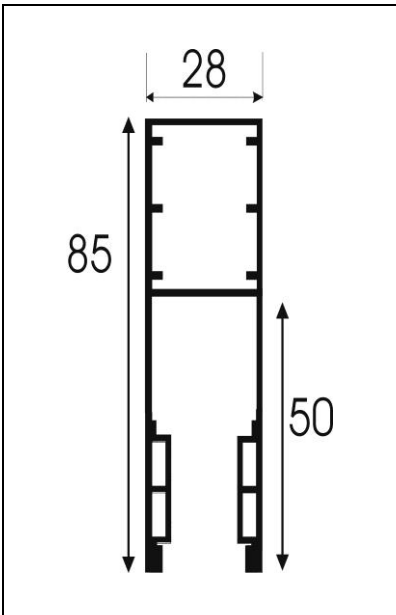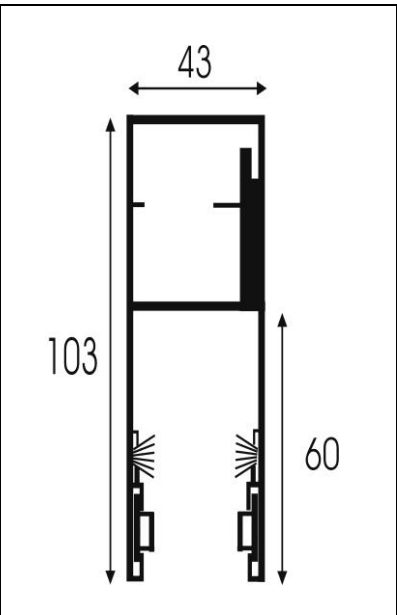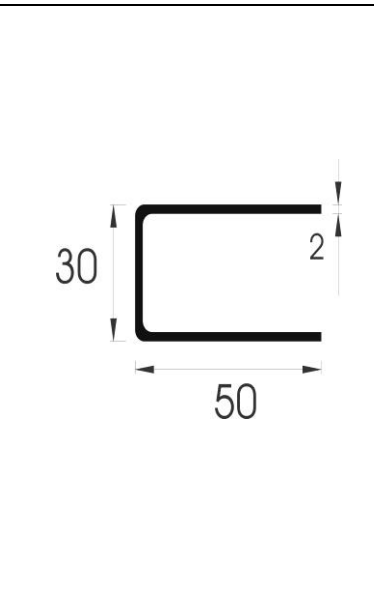		
HSTF voor Mini Eurolook	RTFB voor Grote Eurolook	U 30/50 staal



Voorbeelden

