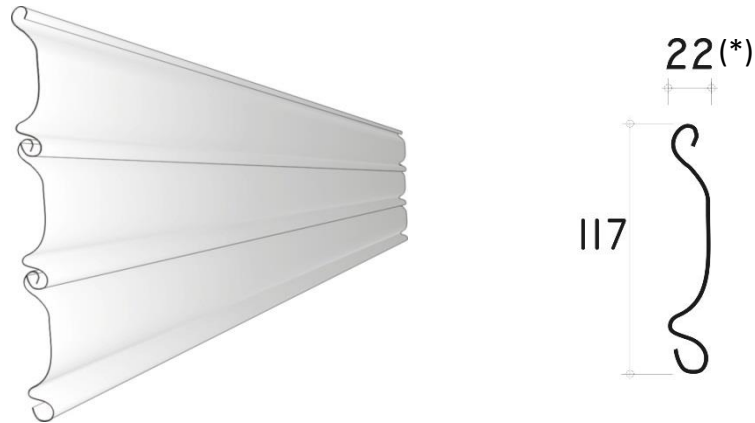




PRODUCTFICHE

Rolluikprofielen LPGP 10 – LPGP 12 – LPGP 15 alu enkelwandig gerolvormd rolluikprofiel



(*) : 28 mm = dikte nokblok inbegrepen

Technische kenmerken

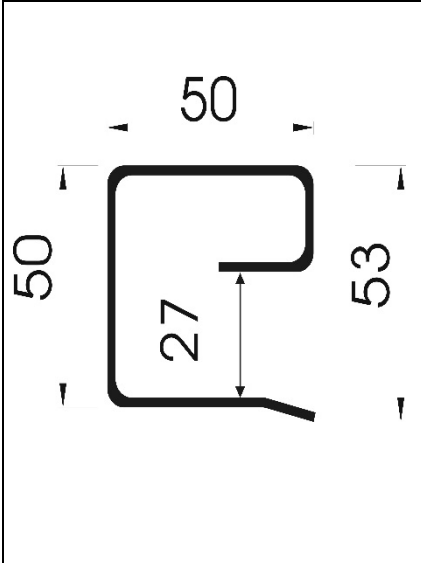
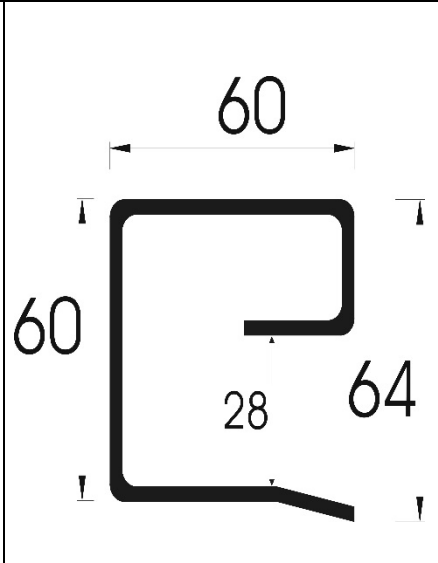
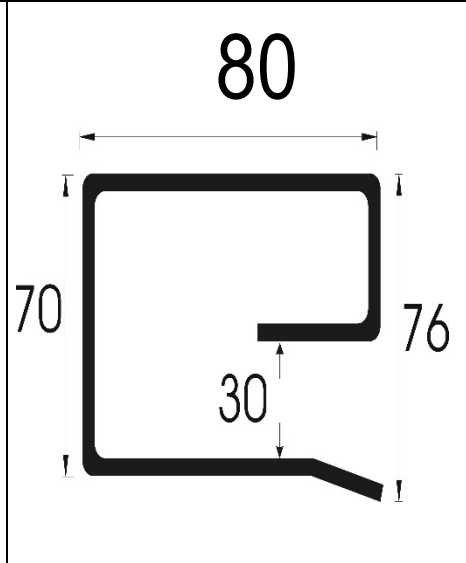
	LPGP 10 alu	LPGP 12 alu	LPGP 15 alu
materiaaldikte	10/10 mm	12/10 mm	15/10 mm
profiel dikte	22 mm		
profiel hoogte	117 mm		
dekbreedte	103 mm		
profielen / meter	10		
gewicht	4,8 kg / m ²	5,5 kg / m ²	6,9 kg / m ²
max breedte	7,00 m	8,00 m	10,00 m
onderlijst	dubbelwandige geëxtrudeerde onderlijst met rubber (DOR) eventueel met aanslag / verstevigingswinkelhaak		
kleuren	<ul style="list-style-type: none">• alu brut (standaard)• RAL kleuren niet aanbevolen	<ul style="list-style-type: none">• alu brut (standaard)• wit buiten / bruin binnen• bruin buiten / wit binnen• RAL kleur mogelijk	<ul style="list-style-type: none">• alu brut (standaard)• RAL kleur mogelijk
geleiders	<ul style="list-style-type: none">• U 30/50/2 (U profiel in staal)• ZSL 50 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 50/50/2)• ZSL 60 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 60/60/3)• ZSL 80 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 80/70/4)		

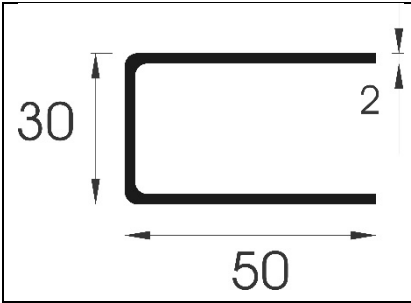


Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op trommel of buis \varnothing 200
2000	320
2500	340
3000	350
3500	375
4000	390
4500	420
5000	440

Bijhorende geleiders

		
ZSL50	ZSL60	ZSL80


U30/50 staal



Voorbeelden

