



## PRODUCTFICHE

### Rolluikprofielen LVP 12 alu – ZVP 10 staal enkelwandig plat gerolvormd rolluikprofiel



(\*) : 28 mm = dikte nokblok inbegrepen

#### Technische kenmerken

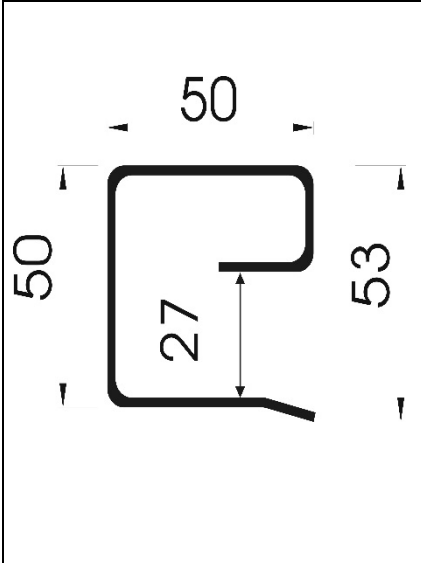
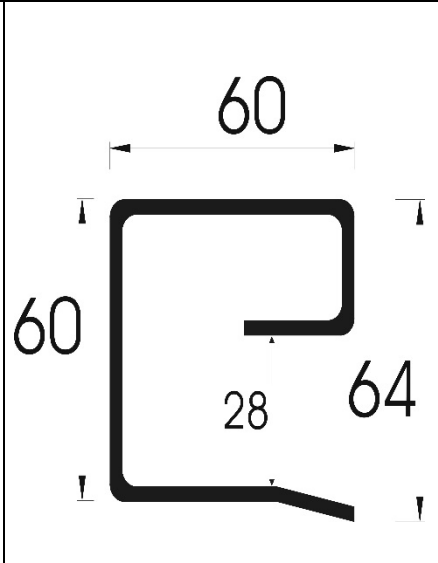
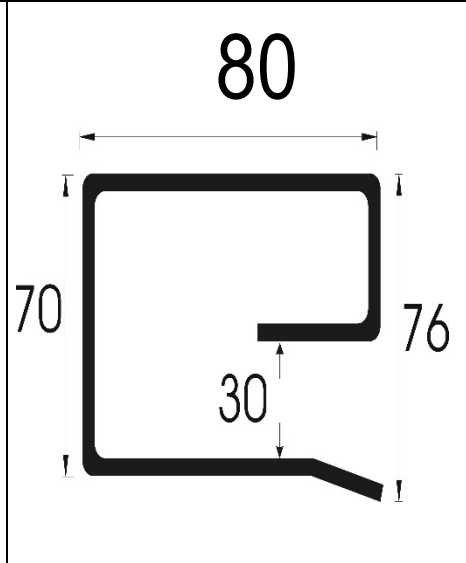
|                   | LVP 12 alu  | ZVP 10 staal  |
|-------------------|---|---|
| materiaaldikte    | 12/10 mm  |   |
| profiel dikte     | 22 mm   |   |
| profiel hoogte    | 117 mm  |   |
| dekbreedte        | 103 mm  |   |
| profielen / meter | 10  |   |
| gewicht           | 5,5 kg/m <sup>2</sup>   | 13,0 kg / m <sup>2</sup>  |
| maximum breedte   | 8 m   |   |
| onderlijst        | dubbelwandige geëxtrudeerde onderlijst met rubber (DOR)<br>eventueel met aanslag / verstevigingswinkelhaak  |   |
| kleuren           | <ul style="list-style-type: none"><li>• alu brut (standaard)</li><li>• wit buiten / bruin binnen</li><li>• bruin buiten / wit binnen</li><li>• RAL kleur mogelijk</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• verzinkt staal (standaard)</li><li>• RAL kleur mogelijk</li></ul> |
| geleiders         | <ul style="list-style-type: none"><li>• U 30/50/2 ( U profiel in staal )</li><li>• ZSL 50 ( verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 50/50/2 )</li><li>• ZSL 60 ( verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 60/60/3 )</li><li>• ZSL 80 ( verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 80/70/4 )</li></ul> |   |

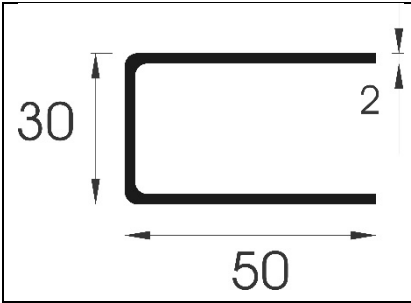


Indicatieve oprollingstabel in mm

| totale hoogte rolluik | diameter opgerold rolluik op trommel of buis $\varnothing$ 200 |
|-----------------------|--|
| 2000                  | 320  |
| 2500                  | 340  |
| 3000                  | 350  |
| 3500                  | 375  |
| 4000                  | 390  |
| 4500                  | 420  |
| 5000                  | 440  |

Bijhorende geleiders

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |  |  |
| ZSL50  | ZSL60   | ZSL80  |

|   |
|---|
|  |
| U30/50 staal  |



## Voorbeelden

