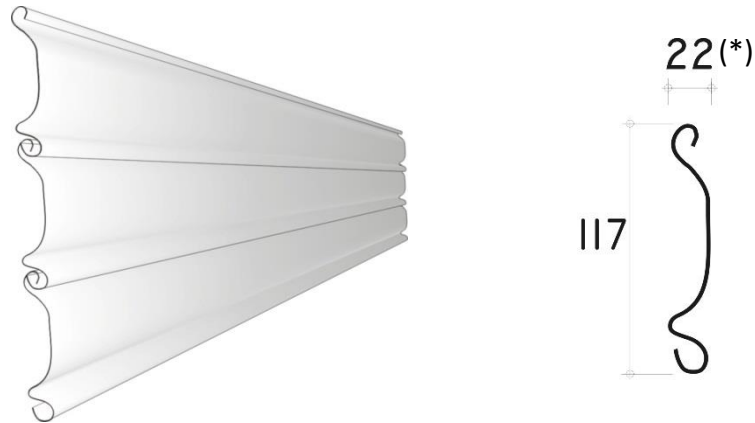




## PRODUCTFICHE

### Rolluikprofielen ZPGP 8 – ZPGP 10 staal enkelwandig gerolvormd rolluikprofiel



(\*) : 28 mm = dikte nokblok inbegrepen

#### Technische kenmerken

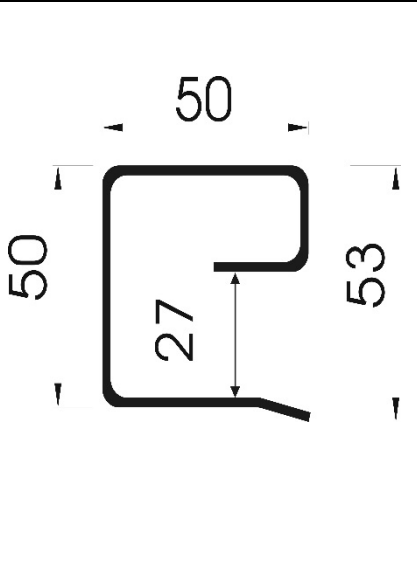
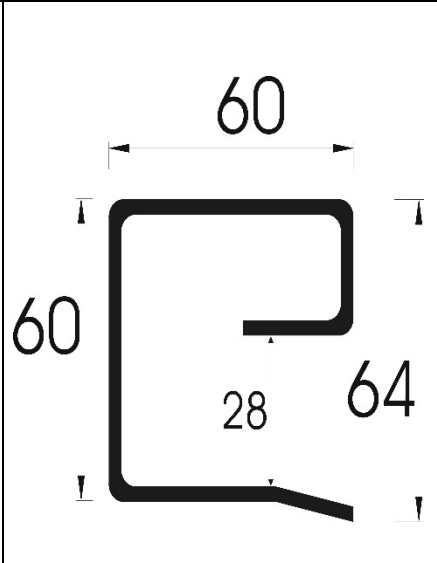
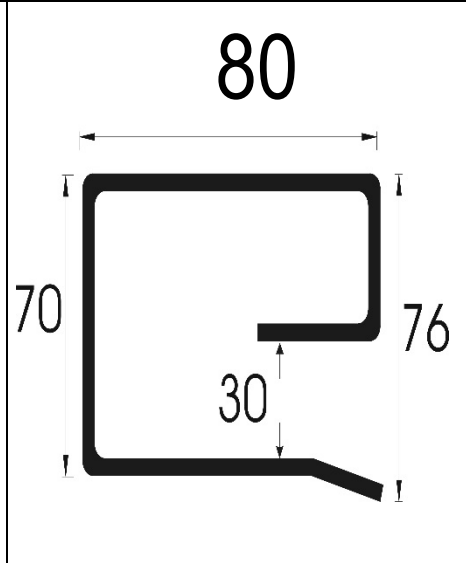
	ZPGP 8	ZPGP 10
materiaaldikte	8/10 mm	10/10 mm
profiel dikte	22 mm	
profiel hoogte	117 mm	
dekbreedte	103 mm	
profielen / meter	10	
gewicht	11,0 kg / m <sup>2</sup>	13,0 kg / m <sup>2</sup>
maximum breedte	7 m	8 m
onderlijst	dubbelwandige geëxtrudeerde onderlijst met rubber (DOR) eventueel met aanslag / verstevigingswinkelhaak	
kleuren	<ul style="list-style-type: none"><li>• verzinkt staal (standaard)</li><li>• RAL kleur mogelijk</li></ul>	
geleiders	<ul style="list-style-type: none"><li>• U 30/50/2 ( U profiel in staal )</li><li>• ZSL 50 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 50/50/2 )</li><li>• ZSL 60 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 60/60/3 )</li><li>• ZSL 80 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 80/70/4 )</li></ul>	

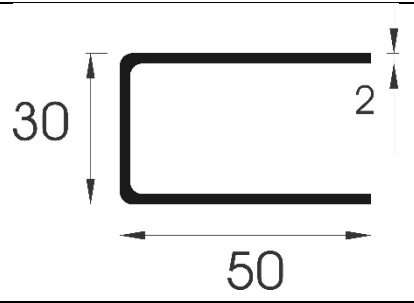


## Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op trommel of buis $\varnothing$ 200
2000	320
2500	340
3000	350
3500	375
4000	390
4500	420
5000	440

## Bijhorende geleiders

		
ZSL50	ZSL60	ZSL80


U30/50 staal



## Voorbeelden

