



## FICHE PRODUIT Profilé EUROLOOK


### Volet en polycarbonate entièrement transparent

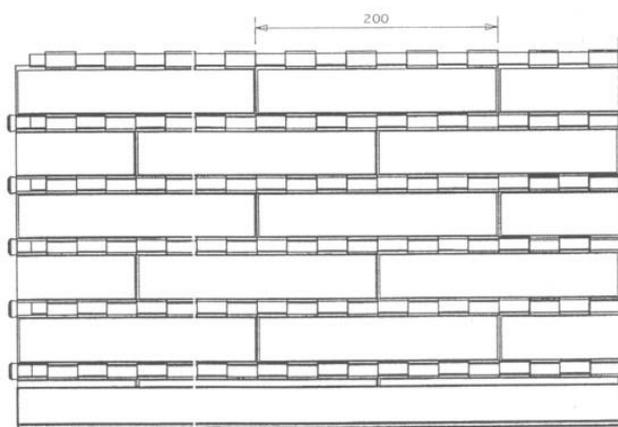

Mini Eurolook

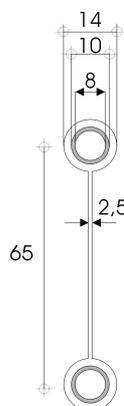

Maille Mini Eurolook

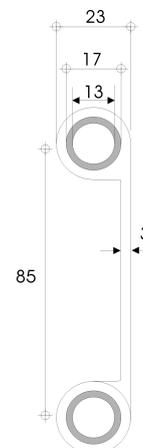

Maille Grand Eurolook

### Caractéristiques techniques




	Mini Eurolook	Grand Eurolook
épaisseur matière	2,5 mm	3,0 mm
hauteur profilé	200 x 79 mm	300 x 108 mm
tubes d'accouplement	10 x 1 mm	17 x 2 mm
manoeuvre	uniquement à moteur	
spécifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92% luminosité</li> <li>• résistant au violence</li> <li>• retarde l'incendie</li> </ul>	
coloris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transparent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transparent</li> <li>• mat</li> </ul>
poids/ maillon	50 g	150 g
poids/ m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>	7,5 kg/m <sup>2</sup>
dimensions maximales	1,8 x 2,5 m	7,0 x 4,0 m
lame finale	lame pleine en alu avec équerre de maintien	
coulisses	alu type HSTF (85 x 28 mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alu type RTFB (103 x 43 mm)</li> <li>• coulisse profil U en acier (30 x 50 mm)</li> </ul>



## Table d'enroulement indicative en mm

hauteur totale du volet	diamètre volet enroulé sur tambour ou axe $\varnothing$ 130	diamètre volet enroulé sur tambour ou axe $\varnothing$ 170
1500	230	290
1750	240	310
2000	250	330
2250	265	340
2500	275	350
2750	/	380
3000	/	395

## Coulisses compatibles

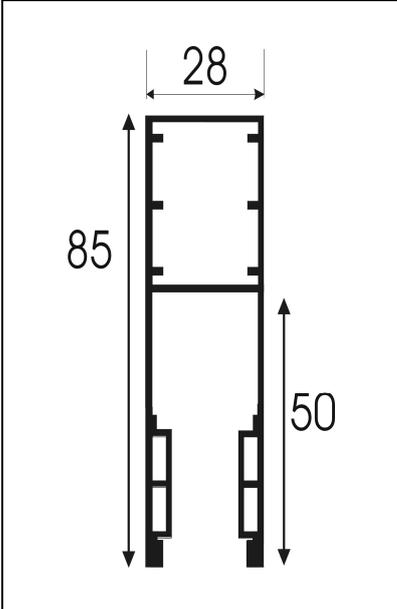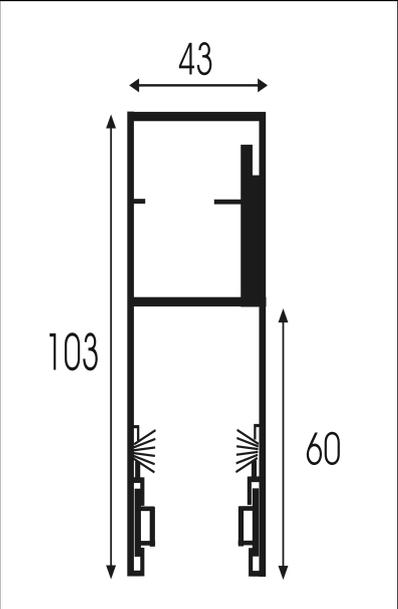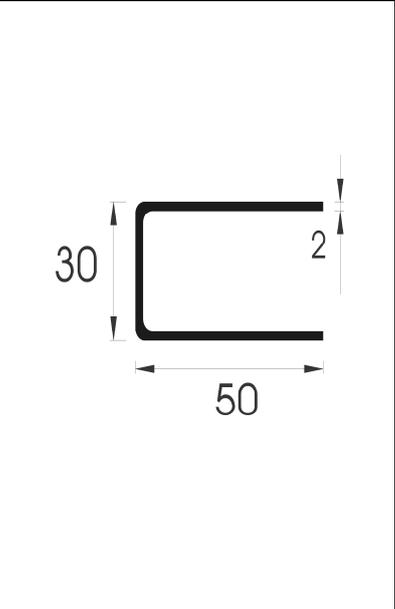		
HSTF pour Mini Eurolook	RTFB pour Grand Eurolook	U 30/50 acier



## Examples

