

# **FICHE PRODUIT**

# Profilé LPGP 10 - LPGP 12 - LPGP 15 alu

# Profilé de volet en aluminium à simple paroi





(\*): 28 mm = épaisseur embout y compris

# Caractéristiques techniques


	LPGP 10 alu	LPGP 12 alu	LPGP 15 alu
épaisseur matière	10/10 mm	12/10 mm	15/10 mm
épaisseur profilé	22 mm		
hauteur profilé	117 mm		
hauteur utile	103 mm		
profilés / mètre	10		
poids	4,8 kg / m²	5,5 kg / m²	6,9 kg / m²
dimensions maximales	7,00 m	8,00 m	10,00 m
lame finale	lame extrudée avec un caoutchouc d'isolation en neoprène (type DOR) éventuellement munie d'une équerre de maintien		
coloris	<ul> <li>alu brut (standard)</li> <li>teintes RAL non recommandées</li> </ul>	<ul> <li>alu brut (standard)</li> <li>blanc extérier / brun intérieur</li> <li>brun extérier / blanc intérieur</li> <li>teintes RAL possible</li> </ul>	<ul><li>alu brut (standard)</li><li>teintes RAL possible</li></ul>
coulisses	<ul> <li>U 30/50/2 (profil U en acier zingué)</li> <li>ZSL 50 (profil G anti-vol en acier zingué 50/50/2)</li> <li>ZSL 60 (profil G anti-vol en acier zingué 60/60/3)</li> <li>ZSL 80 (profil G anti-vol en acier zingué 80/70/4)</li> </ul>		




#### Table d'enroulement indicative en mm

hauteur totale du volet	diamètre volet enroulé sur tambour ou axe Ø 200
2000	320
2500	340
3000	350
3500	375
4000	390
4500	420
5000	440

# **Coulisses compatibles**

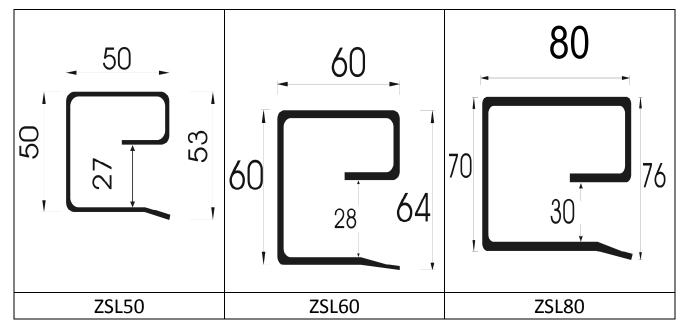







# ROLLYOLET

LPGP 10 – LPGP 12 – LPGP 15

# **Examples**











