




**FICHE PRODUIT**  
**profilé LPX80 Translux**  
**volet en aluminium extrudé**




uniforme



croisée

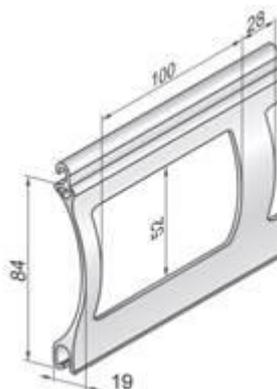

LPX80 Translux


 LPX80 Translux  
 lame de renforcement

### Caractéristiques techniques


	LPX80 Translux
épaisseur matière	2,5 mm
épaisseur profilé	19 mm
hauteur profilé	95 mm
hauteur utile	84 mm
profilés / mètre	12
poids	7,2 kg/m <sup>2</sup>
dimensions maximales	4,5 m
dimensions mailles	100 mm / 52 mm uniforme ou croisée
remarque	partie non emboutie possible
lame finale	lame extrudée à double paroi en caoutchouc
coloris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alu brut (standard)</li> <li>• teintes RAL possible</li> </ul>
coulisses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GR90</li> </ul>



## Table d'enroulement en mm

hauteur totale du volet	diamètre volet enroulé sur un axe $\varnothing$ 125 8K
2000	275
2500	290
3000	310
3500	330
4000	350

## Coulisses compatibles

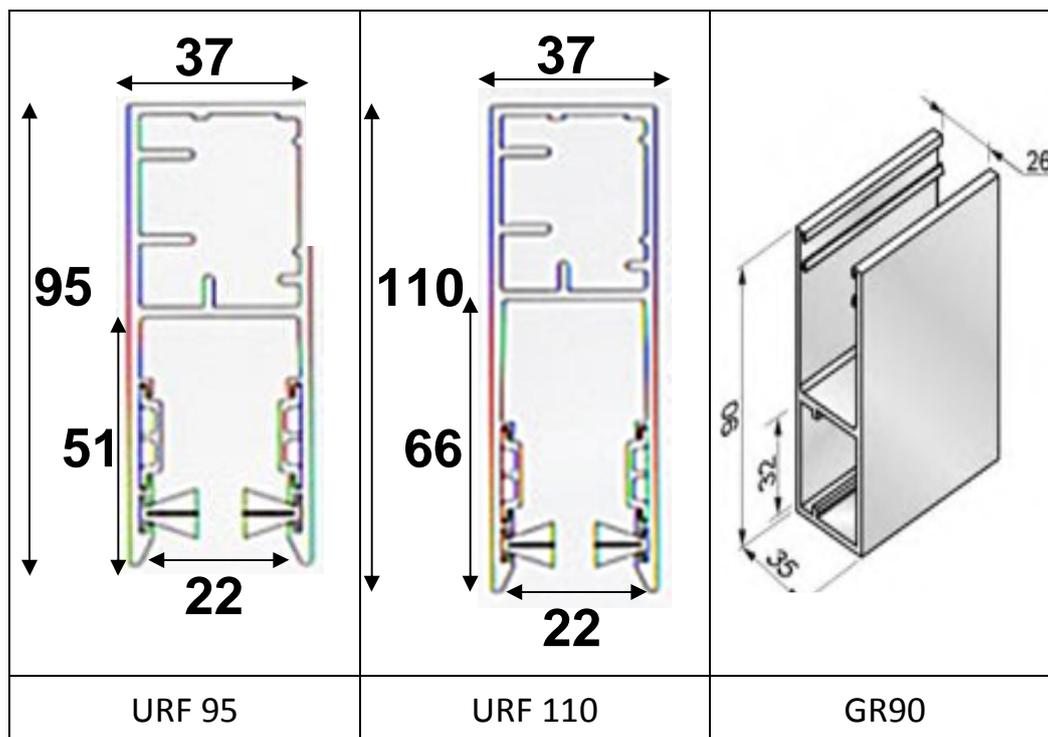



## Examples

