


**FICHE PRODUIT**  
**Profilé Standard SAFE**  
 profilé en alu ; isolé et laqué



### Caractéristiques techniques

	Standard SAFE
épaisseur profilé	14 mm
hauteur profilé	63 mm
hauteur utile	53 mm
profilés / mètre	19
poids	10 kg / m <sup>2</sup>
dimensions maximales	largeur: 5,5 m hauteur: 3,5 m surface: 16 m <sup>2</sup>
coloris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blanc</li> <li>• brun</li> <li>• gris</li> <li>• naturel</li> <li>• beige clair</li> </ul>
coulisses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HSF pour caisson GKSE</li> <li>• HSTF pour caisson GKSE</li> <li>• SF</li> <li>• STF</li> <li>• U-profil 20/30/1,5</li> </ul>

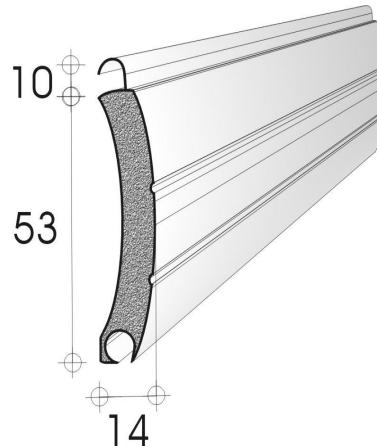

## Table d'enroulement indicative en mm

hauteur totale du volet	diamètre volet enroulé sur un axe $\varnothing$ 70 - 8K
1000	170
1500	190
2000	210
2500	230
3000	260

## Coulisses compatibles

HSF	HSTF	SF	STF

U 21/35 Alu



## Examples

