FICHE PRODUIT

Profilé ZPGP 8 – ZPGP 10 acier

Profilé de volet en acier à simple paroi

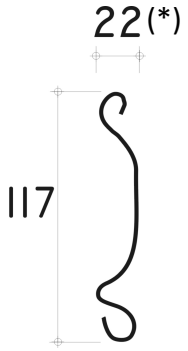

(*) : 28 mm = épaisseur embout y compris

Caractéristiques techniques

	ZPGP 8	ZPGP 10
épaisseur matière	8/10 mm	10/10 mm
épaisseur profilé	22 mm	
hauteur profilé	117 mm	
hauteur utile	103 mm	
profilés/mètre	10	
poids	11,0 kg / m²	13,0 kg / m²
largeur maximale	7 m	8 m
lame finale	lame extrudée avec un caoutchouc d'isolation en neoprène (type DOR) éventuellement munie d'une équerre de maintien	
coloris	• acier zingué (standard) • teintes RAL possible	
coulisses	• U 30/50/2 (profile U en acier zingué) • ZSL 50 (profil G anti-vol en acier zingué 50/50/2) • ZSL 60 (profil G anti-vol en acier zingué 60/60/3) • ZSL 80 (profil G anti-vol en acier zingué 80/70/4)	

Table d'enroulement en mm

hauteur totale du tablier	diamètre volet enroulé sur tambour ou axe ∅ 200
2000	320
2500	340
3000	350
3500	375
4000	390
4500	420
5000	440

Coulisses compatibles

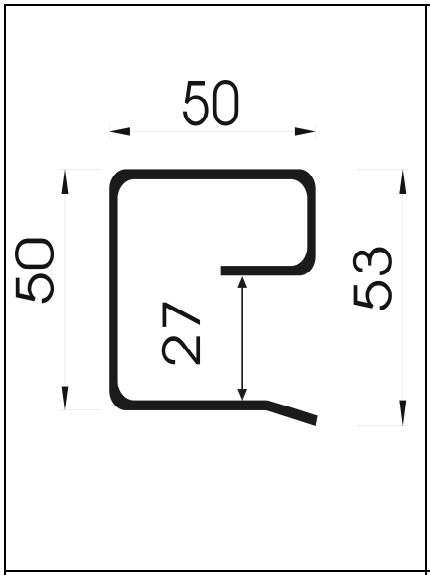

ZSL50

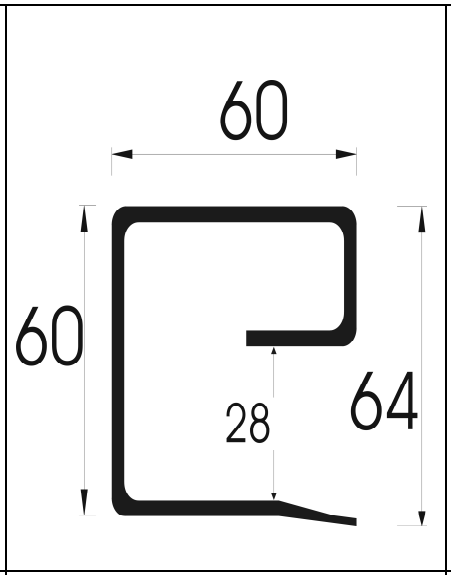

ZSL60

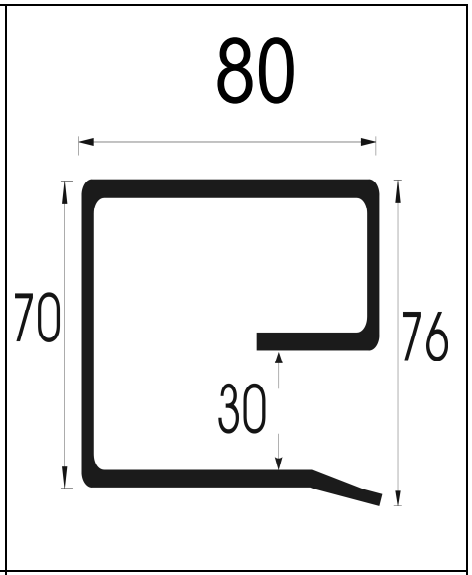

ZSL80

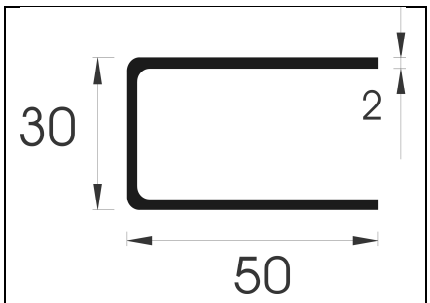

U30/50 acier

Examples