


## FICHE PRODUIT

### Profilé 75 D

profilé en alu ; isolé et laqué

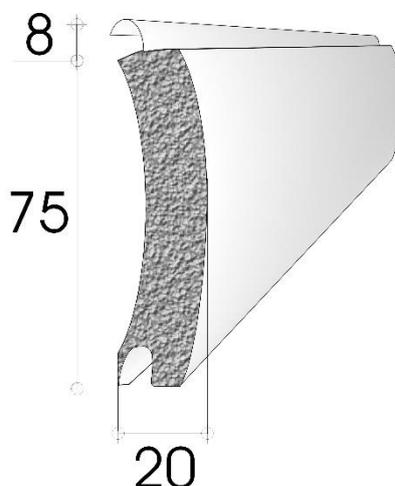

### Caractéristiques techniques


	75 D
épaisseur profilé	20 mm
hauteur profilé	84 mm
hauteur utile	75 mm
profilés / mètre	14
poids	5,4 kg/m <sup>2</sup>
dimensions maximales	largeur: 5,5 m hauteur: 4,5 m surface: 16 m <sup>2</sup>
coloris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanc (~RAL 9010)</li> <li>• Gris (~RAL 7038)</li> <li>• Brun</li> <li>• Naturel (~RAL 9006)</li> <li>• Anthracite (RAL 7016)</li> <li>• Noir (RAL 9005)</li> <li>• Blanc-crème (~RAL 9001)</li> <li>• Vert sapin (~RAL 6009)</li> <li>• Bleu acier (~RAL 5011)</li> </ul>
coulisses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• URF 95</li> <li>• URF 110</li> </ul>
options	Combinaison possible avec lames 75 S PLEXI avec hublots



## Table d'enroulement indicative en mm

hauteur totale du volet	diamètre volet enroulé sur un axe Ø 125 8K
2000	310
2500	330
3000	350
3500	370
4000	390

## Coulisses compatibles

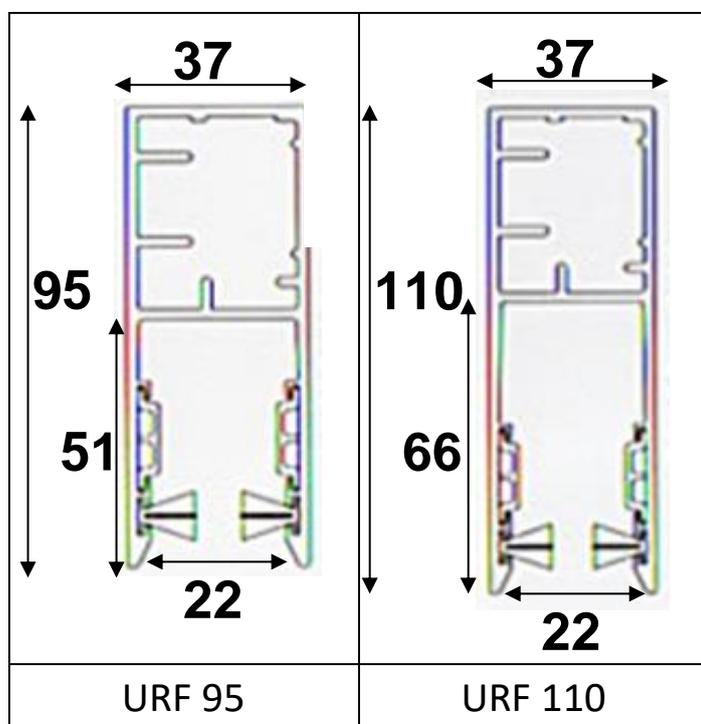



## Images

