


**PRODUCTFICHE**  
**Rolluikprofiel 75 D**  
 geïsoleerd en voorgelakt aluminiumprofiel



### Technische kenmerken


	<b>75 D</b>
profiel dikte	20 mm
profiel hoogte	84 mm
dekbreedte	75 mm
profielen / meter	14
gewicht	5,4 kg/m <sup>2</sup>
maximum afmetingen	breedte: 5,5 m hoogte: 4,5 m oppervlakte: 16 m <sup>2</sup>
kleuren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wit (~RAL 9010)</li> <li>• Grijs (~RAL 7038)</li> <li>• Bruin</li> <li>• Naturel (~RAL 9006)</li> <li>• Antracietgrijs (RAL 7016)</li> <li>• Zwart (RAL 9005)</li> <li>• Roomwit (~RAL 9001)</li> <li>• Dennengroen (~RAL 6009)</li> <li>• Staalblauw (~RAL 5011)</li> </ul>
geleiders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• URF 95</li> <li>• URF 110</li> </ul>
opties	Combinatie met lamellen 75 S PLEXI met doorkijkvensters

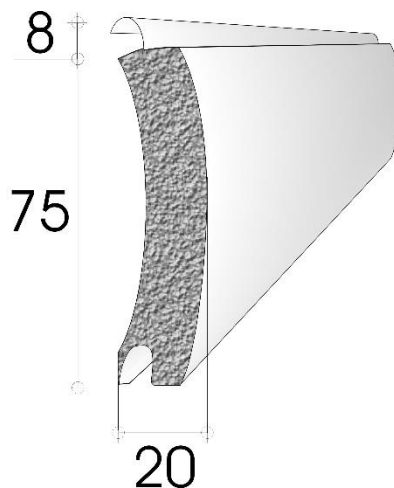

Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op wikkelbuis Ø 125 8K
2000	310
2500	330
3000	350
3500	370
4000	390

Bijhorende geleiders

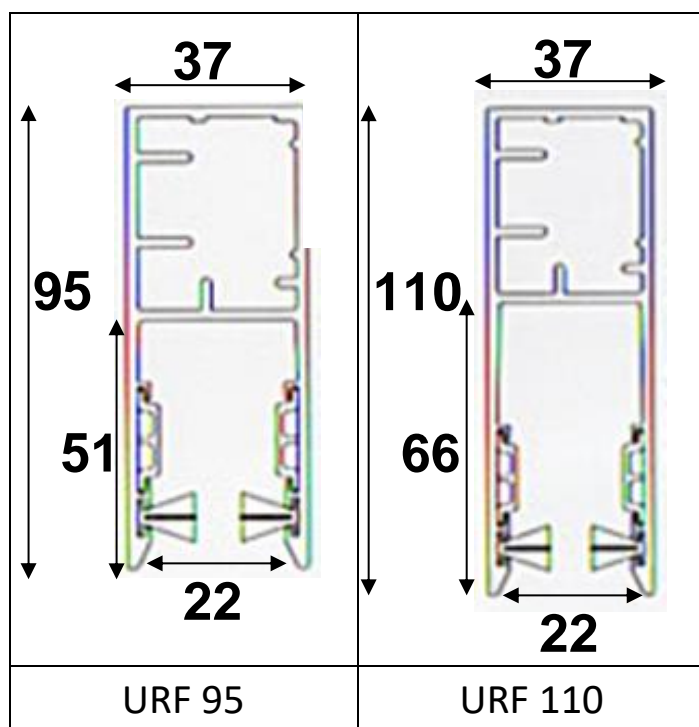



## Voorbeelden

