




FICHE PRODUIT
Profilé AR 55
profilé en alu ; isolé et laqué

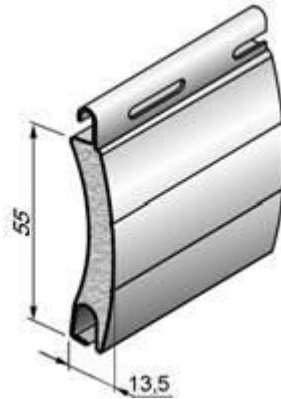

Caractéristiques techniques

	AR 55
épaisseur profilé	13,5 mm
hauteur profilé	64 mm
hauteur utile	55 mm
profilés / mètre	18
poids	3,6 kg / m ²
dimensions maximales	largeur: 3,75 m hauteur: 2,5 m surface: 10 m ²
lame finale	lame extrudée à double parois avec joint en neoprène
coloris	<ul style="list-style-type: none">• RAL 9010 (blanc)• RAL 9001 (blanc crème)• RAL 8019 (brun foncé)• RAL 9006 (nature)• RAL 7016 (anthracite)• RAL 9005 (noir)
coulisses	<ul style="list-style-type: none">• HSF pour caisson GKSE• HSTF pour caisson GKSE• SF• STF• U-profil 20/30/1,5



Table d'enroulement indicative en mm

hauteur totale du volet	diamètre volet enroulé sur un axe Ø 70 - 8K	diamètre volet enroulé sur un tambour Ø 170
1000	165	
1500	185	
2000	205	270
2500	220	280
3000	245	295

Coulisses compatibles

HSF	HSTF	SF	STF

U 20/30 alu



Examples

