


**PRODUCTFICHE**  
**Rolluikprofiel AR 55**  
 geïsoleerd en voorgelakt aluminiumprofiel



### Technische kenmerken

	<b>AR 55</b>
profiel dikte	13,5 mm
profiel hoogte	64 mm
dekbreedte	55 mm
profielen / meter	18
gewicht	3,6 kg / m <sup>2</sup>
maximale afmetingen	breedte: 3,75 m hoogte: 2,5 m oppervlakte: 10 m <sup>2</sup>
onderlijst	dubbelwandige geëxtrudeerde onderlijst met rubber
kleuren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL 9010 (wit)</li> <li>• RAL 9001 (roomwit)</li> <li>• RAL 8019 (donkerbruin)</li> <li>• RAL 9006 (natuur)</li> <li>• RAL 7016 (antracietgrijs)</li> <li>• RAL 9005 (zwart)</li> </ul>
geleiders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HSF kastensysteem</li> <li>• HSTF kastensysteem</li> <li>• SF</li> <li>• STF</li> <li>• U-profiel 20/30/1,5</li> </ul>

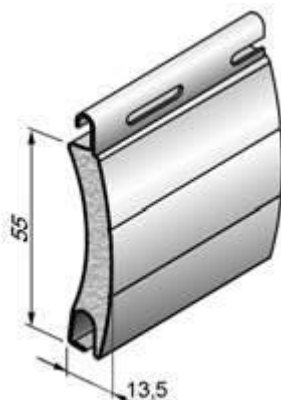

## Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op wikkelbuis Ø 70 – 8 K	diameter opgerold rolluik op trommel Ø 170
1000	165	
1500	185	
2000	205	270
2500	220	280
3000	245	295

## Bijhorende geleiders

HSF	HSTF	SF	STF

U 20/30 alu



## Voorbeelden

