




FICHE PRODUIT

Profilé PROFILIGHT GLASS

Volet transparent en polycarbonate

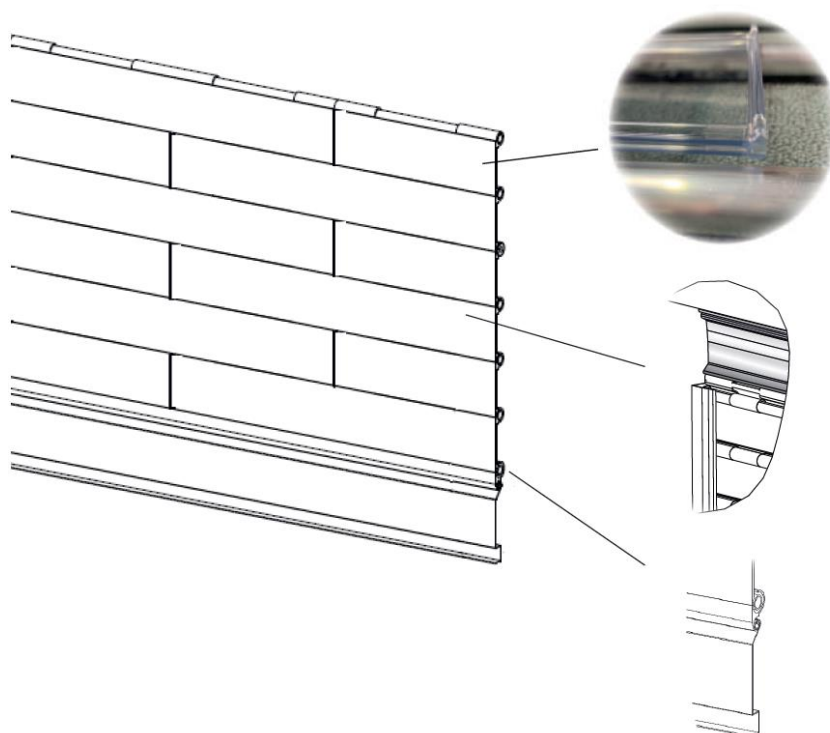

Caractéristiques techniques


	PROFILIGHT GLASS
Épaisseur matière	3 mm
Dimensions profilé	630 x 100 mm
Poids	10,0 kg/m ²
Résistance au cambriolage	certificat RC 3 possible (CNPP – n° MD 1501 12)
Résistance au vent	classe 4
Caractéristiques diverses	95% de transparence Résistant aux UV Retardateur de flamme (M2)
Dimensions maximales	largeur: 12,0 m hauteur: 6,0 m surface: 72 m ²
coloris	Coulisses et lame inférieure possible en teinte RAL au choix
coulisses	ZSL 60, ZSL 80



Table d'enroulement indicative en mm

hauteur totale du volet	diamètre volet enroulé sur tambour ou axe Ø 130	diamètre volet enroulé sur tambour ou axe Ø 200
1500	320	330
2000	330	340
2500	370	380
3000	380	390
3500	400	430
4000	430	440
4500	450	470
5000	480	500

Coulisses compatibles

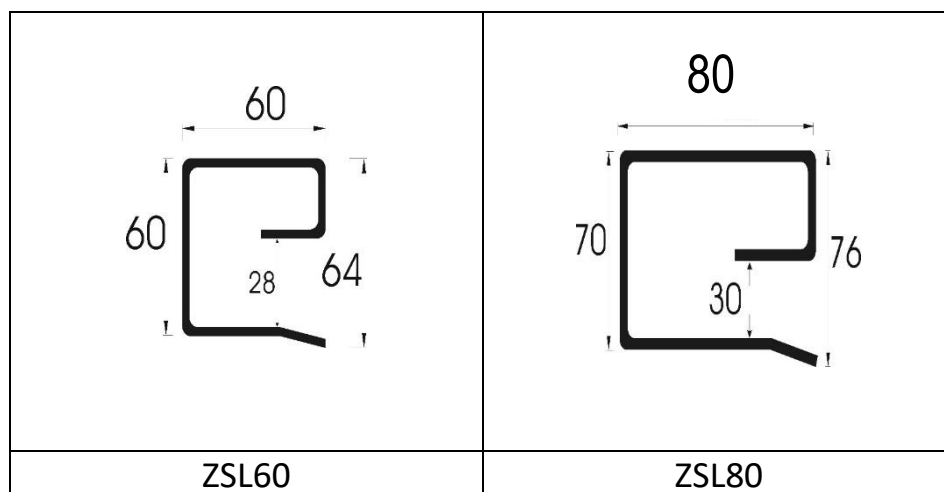



Images

