


## FICHE PRODUIT

### Profilé R 60

Profilés en PVC à double paroi non-isolés

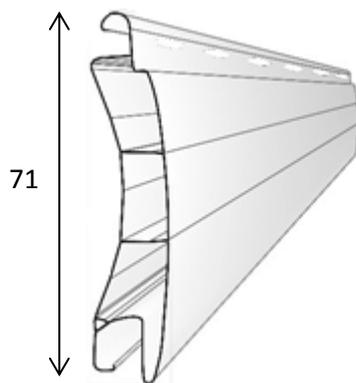

#### Caractéristiques techniques

|                        | R 60  |
|------------------------|---|
| épaisseur profilé      | 14,5 mm   |
| hauteur profilé        | 71 mm   |
| hauteur utile          | 60 mm   |
| profilés / mètre       | 17  |
| poids / m <sup>2</sup> | 4 kg / m <sup>2</sup>   |
| dimensions maximales   | largeur: 3,2 m<br>hauteur: 2,6 m<br>surface: 6 m <sup>2</sup>   |
| couleurs               | blanc   |
| coulisses              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HSF pour caisson</li> <li>• HSTF pour caisson</li> <li>• SF profil U avec neoprène</li> <li>• STF profil U avec neoprène</li> <li>• Profil U 20/30/1,5 brut</li> <li>• Profil U 20/30/1,5 laqué</li> </ul> |



## Tables d'enroulement en mm

| hauteur totale du tablier | diamètre volet enroulé sur un tambour $\varnothing 70 - 8 K$ |
|---------------------------|--|
| 1000                      | 185  |
| 1500                      | 195  |
| 2000                      | 220  |
| 2500                      | 250  |

## Coulisses compatibles

|     |      |    |     |
|-----|------|----|-----|
|     |      |    |     |
| HSF | HSTF | SF | STF |

|             |
|-------------|
|             |
| U 20/30 alu |



## Example

