


PRODUCTFICHE

Rolluikprofielen LVP 12 alu – ZVP 10 staal enkelwandig plat gerolvormd rolluikprofiel

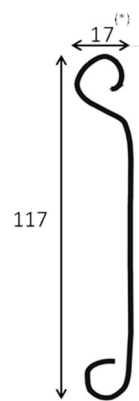

(*) : 18 mm = dikte nokblok inbegrepen

Technische kenmerken

	LVP 12 alu	ZVP 10 staal
materiaaldikte	12/10 mm	10/10 mm
profiel dikte	17 mm	
profiel hoogte	117 mm	
dekbreedte	103 mm	
profielen / meter	10	
gewicht	5,5 kg/m ²	13,0 kg / m ²
maximum breedte	8 m	
onderlijst	dubbelwandige geëxtrudeerde onderlijst met rubber (DOR) eventueel met aanslag / verstevigingswinkelhaak	
kleuren	• alu brut (standaard) • wit buiten / bruin binnen • bruin buiten / wit binnen • RAL kleur mogelijk	• verzinkt staal (standaard) • RAL kleur mogelijk
geleiders	• U 30/50/2 (U profiel in staal) • ZSL 50 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 50/50/2) • ZSL 60 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 60/60/3) • ZSL 80 (verzinkt stalen G profiel anti-diefstal 80/70/4) • PP120	
opties	• stormhaken ZSH	



Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op trommel of buis Ø 200
2000	320
2500	340
3000	350
3500	375
4000	390
4500	420
5000	440

Bijhorende geleiders

ZSL50	ZSL60	ZSL80

U30/50 staal



Voorbeelden

