




PRODUCTFICHE
Rolluikprofiel PREMIUM 55
geïsoleerd en voorgelakt aluminiumprofiel

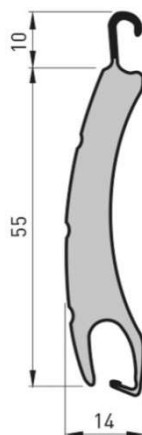

Technische kenmerken

	PREMIUM 55
profiel dikte	14 mm
profiel hoogte	65 mm
dekbreedte	55 mm
profielen / meter	19
gewicht	5,4 kg / m ²
maximale afmetingen	breedte: 5,0 m hoogte: 4,0 m oppervlakte: 12,0 m ²
onderlijst	dubbelwandige geëxtrudeerde onderlijst met rubber
kleuren	• RAL 9010 (wit) • bruin (Heroal) • RAL 7038 (grijs) • RAL 9006 (natuur) • RAL 7016 (antraciet) • RAL 9001 (roomwit) • RAL 6009 (dennengroen) • lichtbeige (NCS2005Y40R)
geleiders	• HSF • HSTF • SF • STF • U-profiel 20/30/1,5



Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op wikkelbuis Ø 70 – 8 K
1000	170
1500	190
2000	210
2500	230
3000	260

Bijhorende geleiders

HSF	HSTF	SF	STF

U 20/30 alu



Voorbeelden

