


PRODUCTFICHE
Rolluikprofiel 75 D
 geïsoleerd en voorgelakt aluminiumprofiel



Technische kenmerken


	75 D
profiel dikte	20 mm
profiel hoogte	84 mm
dekbreedte	75 mm
profielen / meter	14
gewicht	7,5 kg/m ²
maximum afmetingen	breedte: 5,5 m hoogte: 4,5 m oppervlakte: 16 m ²
kleuren	<ul style="list-style-type: none"> • wit • grijs • bruin • natuur • antracietgrijs
geleiders	<ul style="list-style-type: none"> • RTFB • URF 95 • URF 110
opties	doorkijkvensters of verluchttingsprofiel mogelijk

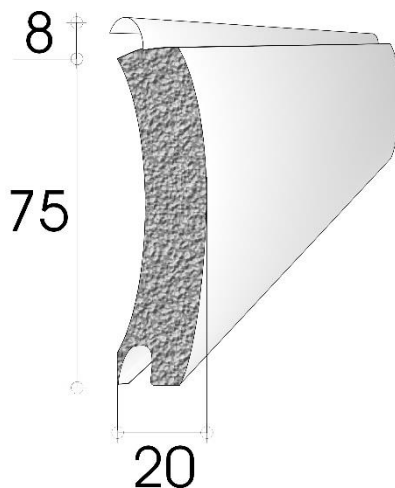

Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op wikkelbuis \varnothing 125 8K
2000	310
2500	330
3000	350
3500	370
4000	390

Bijhorende geleiders

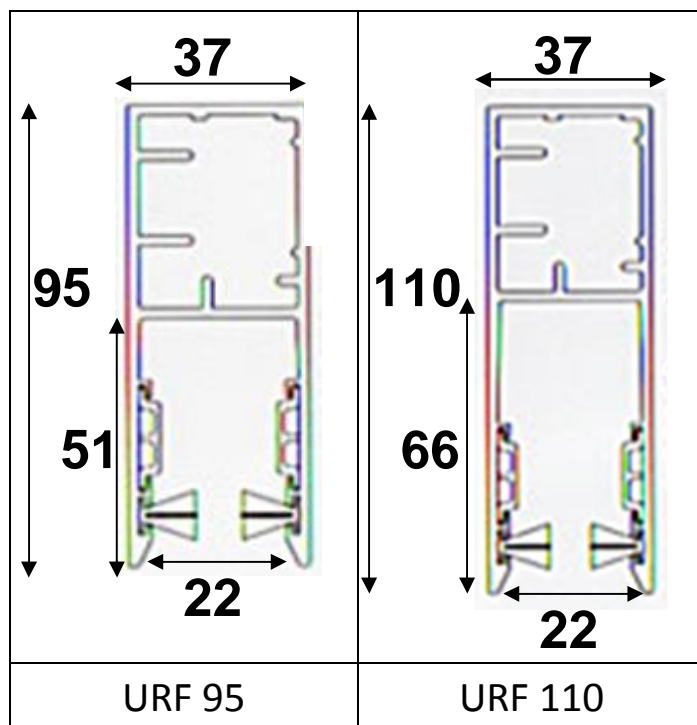



Voorbeelden

