


PRODUCTFICHE

Rolluikprofiel AR 55

geïsoleerd en voorgelakt aluminiumprofiel (budgetuitvoering)

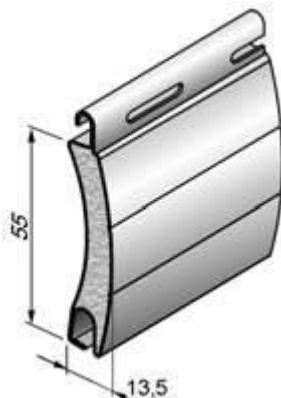

Technische kenmerken

	AR 55
profiel dikte	13,5 mm
profiel hoogte	64 mm
dekbreedte	55 mm
profielen / meter	18
gewicht	3,8 kg / m ²
maximum afmetingen	breedte: 4 m hoogte: 3,5 m oppervlakte: 10 m ²
kleuren	<ul style="list-style-type: none"> • wit • bruin • grijs • natuur • donkerbruin • antraciet • zwart
geleiders	<ul style="list-style-type: none"> • HSF kastensysteem • HSTF kastensysteem • SF • STF • U-profiel 20/30/1,5



Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op wikkelbuis \varnothing 70 – 8 K
1000	165
1500	185
2000	205
2500	220
3000	245

Bijhorende geleiders

HSF	HSTF	SF	STF

U 21/35 Alu



Voorbeelden

