


PRODUCTFICHE
Rolluikprofiel G 14
dubbelwandig niet-geïsoleerde PVC profielen



Technische kenmerken

	G 14
profiel dikte	16 mm
profiel hoogte	88 mm
dekbreedte	72 mm
profielen / meter	14
gewicht	5,6 kg / m ²
maximum afmetingen	breedte: 4 m hoogte: 3 m oppervlakte: 9 m ²
kleuren	wit
geleiders	<ul style="list-style-type: none">• U-profiel 25/30 alu• U-profiel 25/50 staal

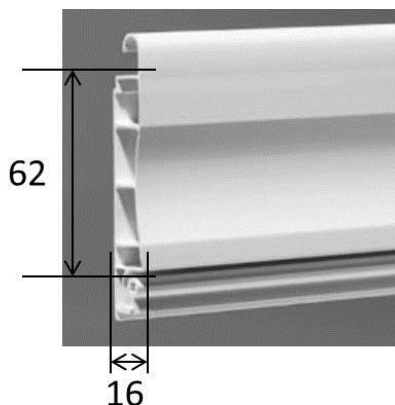

Indicatieve oprollingstabel in mm

totale hoogte rolluik	diameter opgerold rolluik op wikkelbuis Ø 70 – 8K	diameter opgerold rolluik op trommel Ø 200
1500	255	290
2000	280	310
2500	295	330
3000	315	345

Voorbeelden