




## FICHE PRODUIT

### Profilé ZPKP 8 perfo acier

#### Profilé de volet en acier - perforé - à simple paroi



#### Caractéristiques techniques


	ZPKP 8 Perfo
épaisseur matière	10/10 mm
épaisseur profilé	15 mm
hauteur profilé	85 mm
hauteur utile	73 mm
profilés/mètre	14
poids	10,0 kg/m <sup>2</sup>
largeur maximale	4,5 m
diamètre perforations	3 mm
hauteur zone perforée	53 mm
% ouverture	33 %
lame finale	lame à simple paroi sans caoutchouc avec équerre de maintien
coloris	<ul style="list-style-type: none"><li>• acier zingué (standard)</li><li>• teintes Ral possible</li></ul>
coulisses	<ul style="list-style-type: none"><li>• profile U en acier zingué U 22/35 (35 x 21 x 35 mm)</li><li>• GR 90</li></ul>



## Table d'enroulement en mm

hauteur totale du tablier	diamètre volet enroulé sur tambour ou axe Ø 170
1500	260
2000	280
2500	290
3000	305

## Coulisses compatibles

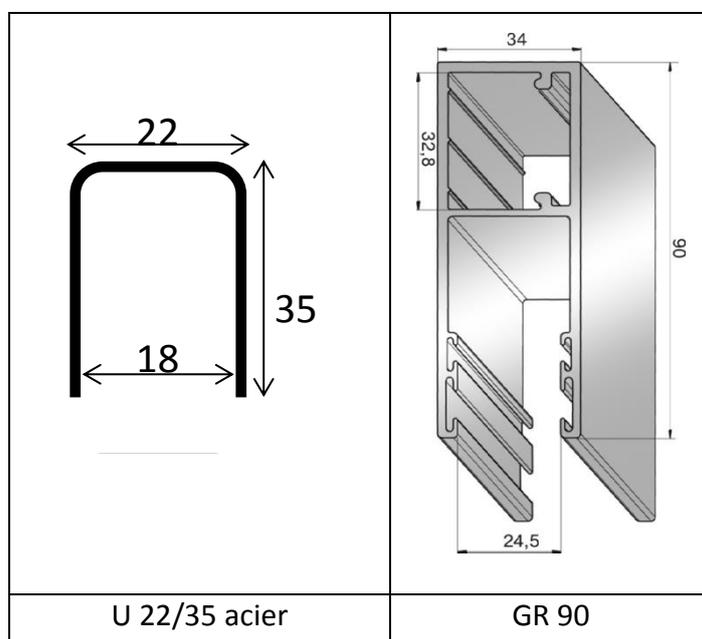

## Exemples

