

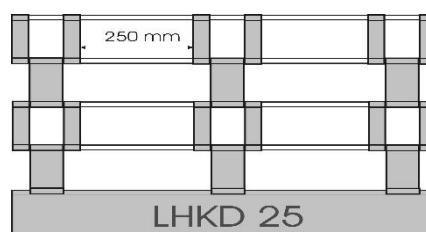
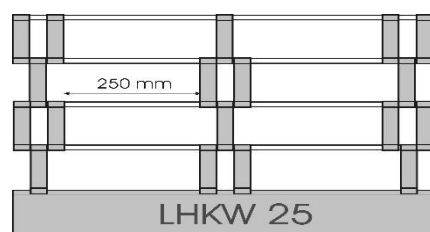


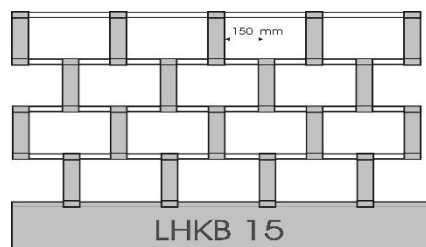

FICHE PRODUIT

Grilles enroulantes LHKE 20 – LHKB 15 – LHKW 25 – LHKD 25 alu Grilles enroulantes en alu à mailles rectangulaires

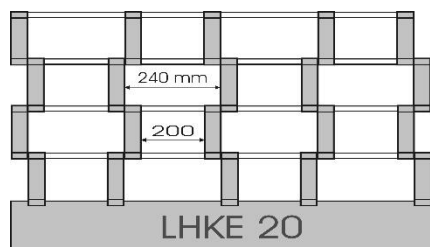

Caractéristiques techniques


	LHKE 20	LHKB 15	LHKW 25	LHKD 25
mailles	200 / 240 x 80 mm	320 x 80 mm	270 x 80 mm	250/290 x 80 mm
pas	80 mm			
tubes d'accouplement	8,5 mm			
au-dessus	au moins 4 lames fermées			
poids	4,5 kg/m ²	4,2 kg/m ²	4,6 kg/m ²	4,7 kg/m ²
largeur maximale	8 m			
lame finale	lame pleine en alu éventuellement avec équerre de maintien			
coloris	<ul style="list-style-type: none">• alu brut (standard)• aluminium anodisé• teintes RAL possibles			
coulisses	<ul style="list-style-type: none">• LOL 50 (50 x 30 x 50)• GR90-LOL			
remarque	autres modèles sur demande spéciale : <ul style="list-style-type: none">• distances différentes entre le maillons• composition différente des maillons• le pas de 80 mm reste invariable			



Table d'enroulement en mm

hauteur totale de la grille	diamètre volet enroulé sur tambour ou axe Ø 170
2000	260
2500	275
3000	290
3500	305
4000	320
4500	340
5000	440

Coulisses compatibles

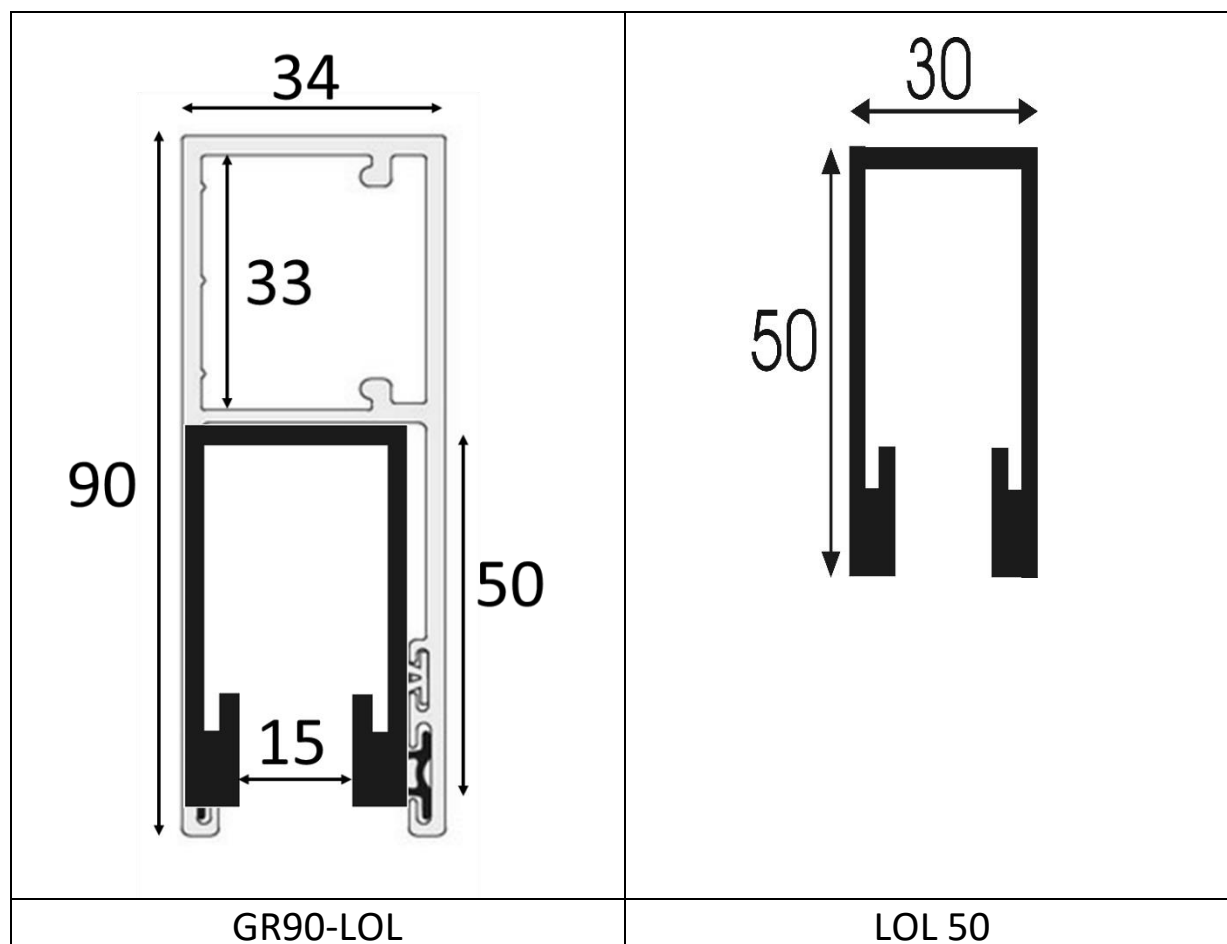



Examples

